


Оптические адаптеры

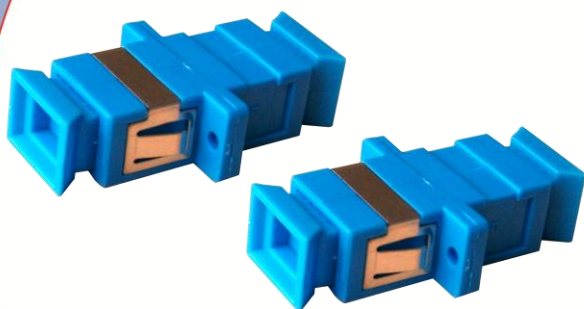

Оптические адаптеры используются в патч-панелях оптических кроссов, распределительных боксах, абонентских оптических розетках и других элементах волоконно-оптических сетей. Линейка KIWI-OA включает в себя адаптеры наиболее распространенных типов: SC, FC, LC и ST с прямой и угловой полировкой.

Основные преимущества

- ✓ Точное соблюдение стандартных параметров
- ✓ Хорошая повторяемость характеристик
- ✓ Независимость оптических характеристик от температурных воздействий и условий окружающей среды.

Характеристики

Тип	FC/UPC	FC/APC	SC/UPC	SC/APC	ST/UPC
Вносимые потери	≤ 0.20				
Повторяемость характеристик	≤ 0.10				
Однородность характеристик	≤ 0.20				
Материал втулки	Цирконий или бронза				
Рабочая температура(°C)	-25 ~ +70		-40 ~ +80		-25 ~ +70
Температура хранения (°C)	-40 ~ +85				

Информация для заказа

KIWI - OA - Тип разъема - Полировка разъема - Тип волокна - Simplex/duplex

Тип разъема	Полировка разъема	Тип волокна	Simplex/duplex
FC, SC, ST, LC, MU	PC, UPC, APC	S = Одномод, M = Многомод	1 = simplex, 2 = duplex